

open mind

Bedienungsanleitung


Instructions for use

Mode d'emploi

Gebruiksaanwijzing

Istruzioni per l'uso

Instrucciones de uso

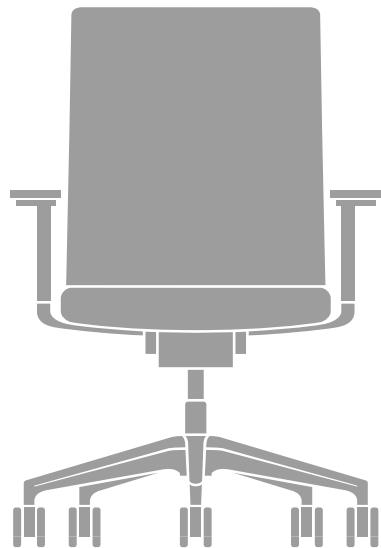

Index


- Deutsch** ► Seite 3 - 6
- English** ► Page 7 - 10
- Français** ► Page 11 - 14
- Nederlands** ► Pagina 15 - 18
- Italiano** ► Pagina 19 - 22
- Español** ► Página 23 - 26

Gesundes Sitzen ist Einstellungssache




► Sitzfläche ganz ausnutzen

Die anatomisch geformte Sitzfläche soll vollständig besessen werden. Nur so ist der Kontakt zur stützenden Rückenlehne gewährleistet.
open mind ist optional mit einer Sitzneigeverstellung und einem Schiebesitz ausgestattet. Der Sitz lässt sich damit jeder Körpergröße individuell anpassen.



► Sitzhöhe exakt einstellen

Die richtige Sitzhöhe bedeutet: Ein Winkel von ca. 90° im Ellenbogengelenk, wenn die Unterarme waagerecht auf der Arbeitsfläche liegen. Ca. 90° Winkel im Kniegelenk, wenn die Füße vollflächig den Boden berühren. Wenn Ihre Arbeitsfläche zu hoch ist und nicht nach unten korrigiert werden kann, benötigen Sie eine höhen- und neigungsverstellbare Fußstütze.



► Rückenlehne einstellen

Stellen Sie die Höhe der Lordosenstütze so ein, dass die Wölbung in der Rückenlehne die Wirbelsäule im Bereich des 3. und 4. Lendenwirbels (Bereich der größten Vorwölbung) abstützt. So wird die natürliche S-Form der Wirbelsäule in jeder Sitzposition stabilisiert.



► Dynamisch sitzen

Dynamisch sitzen bedeutet, seine Sitzhaltung häufig zu wechseln, das heißt, so oft wie möglich zwischen der vorderen und hinteren Sitzhaltung zu variieren. Stellen Sie die Rückenlehne deshalb dynamisch ein. open mind ist mit einer Similarmechanik ausgestattet – Sie können den Anlehndruck der Rückenlehne individuell einstellen. So stützen Lehne und Sitz Ihren Körper automatisch in jeder Sitz-/Liegeposition.

Funktionen des Drehstuhls



A Höhe des Sitzes

- Sitz tiefer stellen:
 1. Sitz belasten
 2. Taste nach oben ziehen
(Sitz senkt sich langsam)
 3. Taste in gewünschter Sitzhöhe loslassen = arretieren

- Sitz höher stellen:
 1. Sitz entlasten
 2. Taste nach oben ziehen
(Sitz hebt sich langsam)
 3. Taste in gewünschter Sitzhöhe loslassen = arretieren



C Stärke des Anlehndrucks

- Anlehndruck stärker einstellen:
 1. Kurbel herausziehen
 2. Drehknopf im Uhrzeigersinn drehen
 3. Kurbel wieder einschieben

- Anlehndruck schwächer einstellen:
 1. Kurbel herausziehen
 2. Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn drehen
 3. Kurbel wieder einschieben



E Höhe der Lordosenstütze (optional)

- Höhe einstellen:
 1. Lehne entlasten
 2. Lordosenstütze verschieben

Bitte beachten Sie im Falle einer nachträglichen Montage die Benutzerhinweise in dieser Anleitung.



B Neigung der Rückenlehne


- Rückenlehne dynamisch einstellen:
 1. Taste nach oben ziehen, loslassen
 2. Rückenlehne belasten
 3. Arretierung löst sich automatisch

- Rückenlehne arretieren:
 1. anlehnen bis gewünschte Lehneneigung erreicht ist
 2. Taste nach unten drücken, loslassen = arretieren



D Tiefe des Sitzes (optional)

- Sitztiefe einstellen:
 1. Knopf herausziehen und halten
 2. Sitzpolster in gewünschte Position schieben
 3. Knopf loslassen, Sitz rastet ein

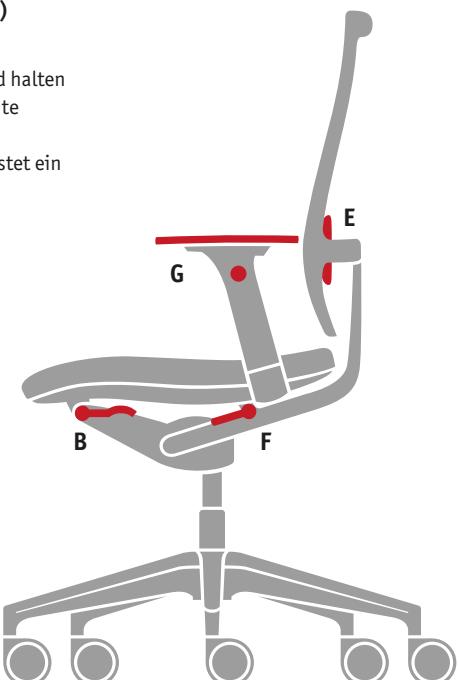



Neigung der Sitzfläche (optional)

- ▶ Sitz nach vorne neigen:
 1. Sitz entlasten
 2. Hebel unter dem Sitz um 180° nach hinten schwenken, Sitz neigt sich um 4° nach vorne

- ▶ Sitz waagerecht stellen:
 1. Sitz entlasten
 2. Hebel unter dem Sitz um 180° nach vorne schwenken, Sitz neigt sich wieder in die Null-Position



Verstellung der 3-D Armlehnen (optional)


- ▶ Höhe der Armlehnen verstellen:
 1. Taste drücken, Armlehne in gewünschte Höhe anheben bzw. absenken
 2. Taste loslassen, Armlehne rastet ein

- ▶ Tiefe der Armlehnen verstellen:

Armauflage nach hinten oder vorne schieben, Auflage rastet ein

- ▶ Auflagefläche schwenken:

Armauflage nach links oder rechts drehen, Auflage rastet ein



Verstellung der 3-D Armlehnen bei Modellen mit Schiebesitz (optional)

- ▶ Höhe der Armlehnen verstellen:
 1. Taste drücken, Armlehne in gewünschte Höhe anheben bzw. absenken
 2. Taste loslassen, Armlehne rastet ein


- ▶ Tiefe der Armlehnen verstellen:

Armauflage nach hinten oder vorne schieben, Auflage rastet ein

- ▶ Auflagefläche schwenken:

bis 15° nach innen und außen; über den Widerstand bis 360° frei drehbar; bei 180° verändert sich die lichte Weite der Armlehnen

- ▶ Lichte Weite verändern:
 1. Schrauben mit einem Torx-Schlüssel (TX30) leicht lösen
 2. Armlehnen in gewünschte Position verschieben
 3. Schrauben wieder anziehen

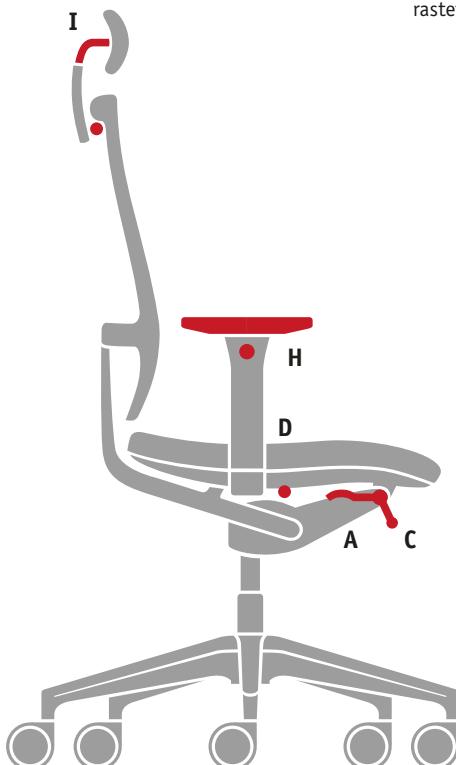

I

Verstellung der Nackenstütze (optional)

- ▶ Höhe der Nackenstütze verstehen:

Nackenstütze in gewünschte Höhe schieben (stufenlos verstellbar)

- ▶ Nackenstütze neigen:

Nackenstütze in gewünschte Neigeposition bringen

Benutzerhinweise

Anwendung

Dieser Bürodrehstuhl ist ausgelegt für ein Benutzergewicht bis 120 kg und darf nur bestimmungsgemäß unter Beachtung der allgemeinen Sorgfaltspflicht benutzt werden. Bei unsachgemäßem Gebrauch (z. B. als Aufstieghilfe, Sitzen auf den Armlehnen, extremen einseitigen Belastungen) besteht Unfallgefahr.

Rollen

Vor dem ersten Gebrauch bitte den farbigen Transportschutz entfernen. Für Ihre Sicherheit und für die unterschiedlichen Bodenbeläge gibt es, gemäß Sicherheitsvorschriften, verschiedene Rollen:
– Rollen mit hartem Belag für textile Böden (serienmäßig),
– Rollen mit weichem Belag für alle nicht textilen Böden.
Rollenwechsel: z. B. nach einem Umzug oder nach Austauschen des Bodenbelages – Rollen einfach herausziehen bzw. einstecken. Eine regelmäßige Reinigung der Rollen erhöht deren Lebensdauer und schont den Fußbodenbelag.

Lordosenstütze

Für eine nachträgliche Montage wird eine Seite der Lordosenstütze in die Führungsschiene des Rückenlehnenrahmens eingehängt. Danach wird die andere Seite der Lordosenstütze nach entsprechender Dehnung in die gegenüberliegende Führungsschiene einge-hängt.

Armlehen

Bei einigen Modellen können auf Wunsch nachträglich Armlehnen montiert bzw. ausgetauscht werden.

Kunststoffteile

Zur Reinigung eignet sich eine Seifenlösung. Bitte keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.

Polster/Membran

Textilien sollten regelmäßig abgesaugt werden. Flecken sofort mit lauwarmem Wasser und feuchten Tuch beseitigen. Bei leichten Verschmutzungen den Bezugsstoff nur mit Feinwaschmittel reinigen oder mit dem von Sedus angebotenen Reinigungsschaum. Die Polsterteile und die Membranbespannung der Rückenlehne können nur werkseitig ausgetauscht werden.

Leder

Leder ist ein Naturprodukt. Verwachsungen der Tierhaut geben dem Material die unverwechselbare Note. Leichte Verschmutzungen mit weichem Wolllappen abreiben. Bei stärkerer Verschmutzung nur Pflegemittel für anilingefärbtes Leder verwenden. Semi-Anilinleder nicht der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.

Sitzhöhenverstellung

Wir empfehlen die regelmäßige Reinigung der Kolbenstange mit einem Lappen. Sonstige Arbeiten im Bereich der Gasfeder, wie z. B. der Austausch, dürfen nur durch eingewiesenes Fachpersonal ausgeführt werden.


Healthy sitting is a question of attitude



► Use the whole seat surface


The anatomically shaped seat should be fully occupied. Only then is proper contact with the supporting backrest assured.

“open mind” is also available with an adjustable seat tilt and a sliding seat. These allow the seat to be adjusted individually to suit any body size.



► Adjust the height of the seat precisely

The correct seat height means that the elbow joint adopts an angle of about 90° when the forearms are resting horizontally on the desktop. The knee joint will also adopt an angle of about 90° when the feet are flat on the floor. If your desktop is too high, and cannot be lowered to a correct position, you need a footrest with adjustable height and tilt.



► Adjust the backrest

Adjust the height of the lumbar support so that the curvature of the backrest supports the spine in the region of the third and fourth lumbar vertebrae (where the forward curvature is greatest). This stabilises the natural S-shape of the spine in every sitting position.



► Dynamic sitting

Dynamic sitting means changing your sitting posture frequently, or in other words shifting as often as possible between the front and rear sitting posture. You should therefore adjust the backrest dynamically. “open mind” is equipped with a “Similar” mechanism, allowing you to adjust the backrest pressure as best suits you. This ensures that the backrest and seat automatically give your body support in every sitting/lying position.


The functions of the swivel chair



Height of the seat

- Lowering the seat:
 1. Sit down on the seat
 2. Pull the lever upwards (the seat will drop slowly)
 3. Releasing the lever at the desired height will lock the position

- Raising the seat:
 1. Stand up
 2. Pull the lever upwards (the seat will rise slowly)
 3. Releasing the lever at the desired height will lock the position



Strength of the backrest pressure

- Increasing the backrest pressure:
 1. Pull out the handle
 2. Crank the handle clockwise (forwards)
 3. Push the handle back in

- Reducing the backrest pressure:
 1. Pull out the handle
 2. Crank the handle anticlockwise (backwards)
 3. Push the handle back in



Height of the lumbar support (optional)

- Adjusting the height:
 1. Do not lean against the backrest
 2. Sliding lumbar adjustment

For installation at a later date, please observe the user notes provided in these instructions.



Angle of the backrest


- Adjusting the backrest dynamically:
 1. Pull the lever upwards and release it
 2. Lean against the backrest
 3. The backrest is automatically released

- Locking the backrest into position:
 1. Lean back until the backrest reaches the desired angle
 2. Press the lever down and release it to lock the backrest into position



Depth of the seat (optional)

- Adjusting the seat depth:
 1. Pull the knob out and hold it fast
 2. Push the cushion to the desired position
 3. Release the knob, and the seat will engage

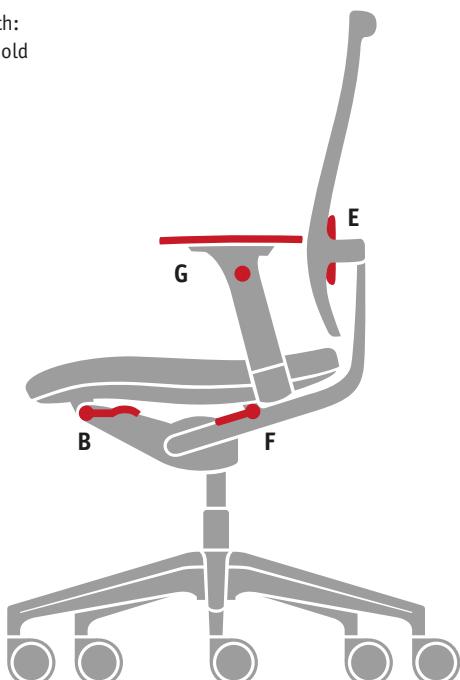




Seat angle (optional)

► Tilting the seat forward:

1. Stand up
2. Twist the knob under the seat backwards by 180°, the seat will tilt forward by 4°

► Levelling the seat:

1. Stand up
2. Swivel the lever located under the seat forwards through 180°, the seat tilts back into the zero position




Adjusting the 3D armrests (optional)

► Adjusting the armrest height:

1. Press the button on the inside of the armrest and lift or lower the armrest to the desired height
2. Release the button on the inside of the armrest to engage

► Adjusting the armrest depth:
Push the armrest backwards or forwards; with a click-stop

► Swivelling the armrest:
The armrest covers swivel to the left and right, with a click-stop



Adjusting the 3D armrests at the sliding seat version (optional)

► Adjusting the armrest height:


1. Press the button on the inside of the armrest and lift or lower the armrest to the desired height
2. Release the button on the inside of the armrest to engage

► Adjusting the armrest depth:
Push the armrest backwards or forwards; with a click-stop

► Swivelling the armrest:
The armrest covers rotate freely through 360°; by turning them only 180°, you can change the width between the armrests

► Adjusting the armrest width:

1. Loosen the bolts with a Torx-head screwdriver (TX30)
2. Move armrests into required position
3. Tighten bolts again

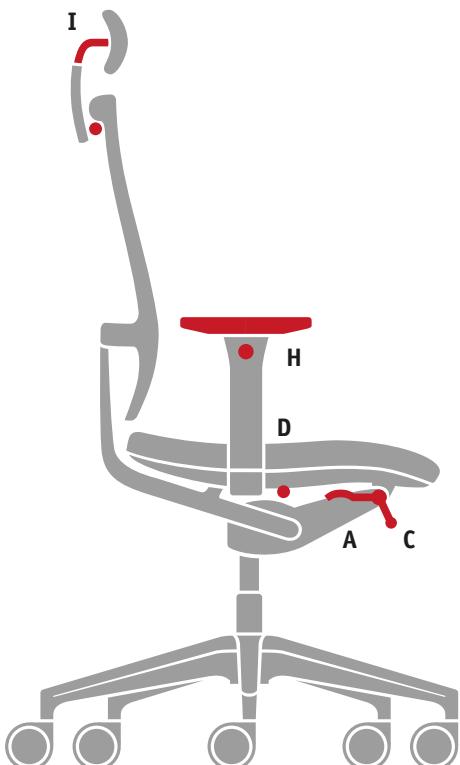

Adjustment of the headrest (optional)

► Adjusting the headrest height:

Push the headrest to the desired height (it is continuously adjustable)

► Headrest angle: Adjust the tilt of the headrest as desired

Tips for users

Correct use

This office swivel chair is designed for a user weight of up to 120 kg and may only be used for the purpose intended while exercising due care and attention. Using it inappropriately (e.g. as a stepladder, sitting on the armrests or placing extreme weight on one side) could result in accidents.

Castors

Before using the product for the first time, please remove the coloured transport protection. A variety of castors are available, for the sake of your safety and for use on different types of flooring in accordance with safety regulations:

- Hard castors for soft flooring (standard)
 - Soft castors for hard floors are optional
- Changing castors: this might be necessary, for instance, after moving office, or after the installation of a new floor covering
- simply pull out the castors and push new ones in.

Lumbar support

The lumbar support can be fitted retrospectively by placement in the channels provided on either side of the inside frame of the backrest. Simply slide one side of the lumbar support into position and then stretch it across to locate into the grooves on the other side.

Armrests

Armrests can be fitted later or exchanged on some models.

Plastic parts

Soapy water is suitable for cleaning. Please do not use any aggressive cleaning materials.

Upholstery/membrane

Textiles should be vacuumed regularly. Remove stains immediately with lukewarm water and a damp cloth. In the case of light damage or soiling to the upholstery, please only use suitable delicate cleansing agents, or Sedus cleaning foam. The upholstery and membrane covering of the backrest can only be changed at the factory.

Leather

Leather is a natural product. The natural markings of the animal skin gives the material its unmistakable texture. Rub off light soiling with a soft woollen cloth. Heavier soiling should only be treated with cleaners designed for aniline-dyed leather. Do not expose semi-aniline leather to direct sunshine.

Seat height adjustment

We recommend cleaning the piston rod regularly with a cloth. Other work on the gas spring, e.g. replacement, may only be carried out by trained staff.

Une assise saine est une question de réglage



► Occupier toute la surface d'assise


L'assise de forme anatomique doit être occupée entièrement. Seule cette position garantit un soutien efficace du dos.

open mind est équipé, en option, d'un réglage d'inclinaison de l'assise et d'une assise coulissante. Ce fauteuil s'adapte donc individuellement à la taille de chaque utilisateur.



► Régler la hauteur d'assise avec précision

La bonne hauteur d'assise : angle de 90° environ pour les coudes lorsque les avant-bras reposent à l'horizontale sur le plan de travail. Angle de 90° environ pour les genoux lorsque les pieds reposent à plat sur le sol. Si votre surface de travail est trop haute et impossible à régler, vous avez besoin d'un repose-pieds à hauteur et inclinaison réglables.



► Régler le dossier

Réglez la hauteur de l'appui-lordose de sorte que le galbe du dossier soutienne votre colonne vertébrale entre la 3e et 4e vertèbre lombaire (partie la plus creuse). La forme naturelle en S de la colonne vertébrale se trouve ainsi stabilisée quelle que soit la position assise.



► Assise dynamique

L'assise dynamique consiste à changer fréquemment sa position assise, c'est-à-dire alterner, le plus souvent possible, position penchée vers l'avant et vers l'arrière. Vous devez donc régler le dossier en position dynamique. open mind est équipé d'un mécanisme Similar. Il permet un réglage personnalisé de la force de rappel du dossier. L'assise et le dossier soutiennent ainsi automatiquement votre corps dans chaque position assise/couchée.


Fonctions du fauteuil tournant



Hauteur de l'assise

- Abaisser l'assise :
 1. S'asseoir sur le siège.
 2. Tirer le bouton vers le haut (l'assise descend lentement).
 3. Relâcher le bouton à la hauteur d'assise voulue = blocage.

- Relever l'assise :
 1. Ne pas s'asseoir sur le siège.
 2. Tirer le bouton vers le haut (l'assise remonte lentement).
 3. Relâcher le bouton à la hauteur d'assise voulue = blocage.



Force de rappel du dossier

- Accentuer la force de rappel du dossier :
 1. Extraire la manette.
 2. Tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre.
 3. Remettre la manette en place.

- Relâcher la force de rappel du dossier :
 1. Extraire la manette.
 2. Tourner le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
 3. Remettre la manette en place.



Hauteur de l'appui-lordose (en option)

- Régler la hauteur :
 1. Ne pas appuyer sur le dossier.
 2. Déplacer l'appui-lordose.

Pour monter l'appui lordose a posteriori, veuillez respecter les consignes de la présente notice.



Inclinaison du dossier


- Régler le dossier en position dynamique :
 1. Tirer le bouton vers le haut et le relâcher.
 2. S'appuyer contre le dossier.
 3. Le blocage se libère automatiquement.

- Bloquer le dossier :
 1. S'appuyer contre le dossier jusqu'à ce que l'inclinaison souhaitée soit atteinte.
 2. Pousser le bouton vers le bas, le relâcher = blocage.



Profondeur de l'assise (en option)

- Régler la profondeur de l'assise :
 1. Extraire le bouton et le maintenir.
 2. Faire glisser le capitonnage de l'assise dans la position voulue.
 3. Relâcher le bouton, l'assise s'enclenche.

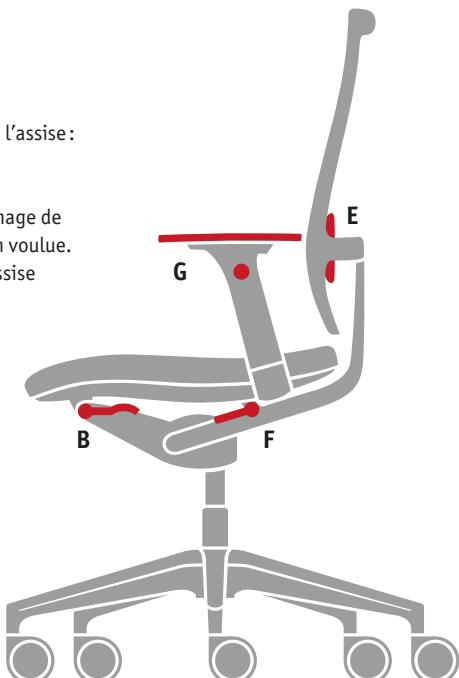



Inclinaison de l'assise (en option)


- Incliner l'assise vers l'avant :
 1. Ne pas s'asseoir sur le siège.
 2. Faire pivoter de 180° vers l'arrière le levier situé sous le siège, l'assise s'incline de 4° vers l'avant.
- Ramener l'assise à l'horizontale :
 1. Ne pas s'asseoir sur le siège.
 2. Faire pivoter le levier situé sous le siège de 180° vers l'avant, l'assise se remet dans la position zéro.



Réglage des accoudoirs 3D (en option)


- Réglage en hauteur :
 1. Appuyer sur le bouton, soulever ou descendre les accoudoirs.
 2. Relâcher le bouton, les accoudoirs s'enclenchent.
- Réglage en profondeur :

pousser les manchettes des accoudoirs vers l'arrière ou vers l'avant. La manchette s'enclenche.
- Faire pivoter les manchettes :
 faire pivoter la manchette d'accoudoir vers la gauche ou vers la droite – la manchette s'enclenche.



Réglage des accoudoirs 3D sur les modèles avec assise coulissante (en option)

- Réglage en hauteur :
 1. Appuyer sur le bouton, soulever ou descendre les accoudoirs.
 2. Relâcher le bouton, les accoudoirs s'enclenchent.
- Réglage en profondeur : pousser les manchettes des accoudoirs vers l'arrière ou vers l'avant. La manchette s'enclenche.
- Orientation de la manchette :
 Pivotement jusqu'à 15° vers l'intérieur et l'extérieur ; Pivotement à 360° possible, en accentuant le mouvement de rotation ; Pivotement à 180° : augmentation sensible de l'espace entre les accoudoirs.
- Réglage de la largeur au niveau des hanches :
 1. Desserrer légèrement les vis à l'aide d'une clé Torx (TX30).
 2. Déplacer les accoudoirs.

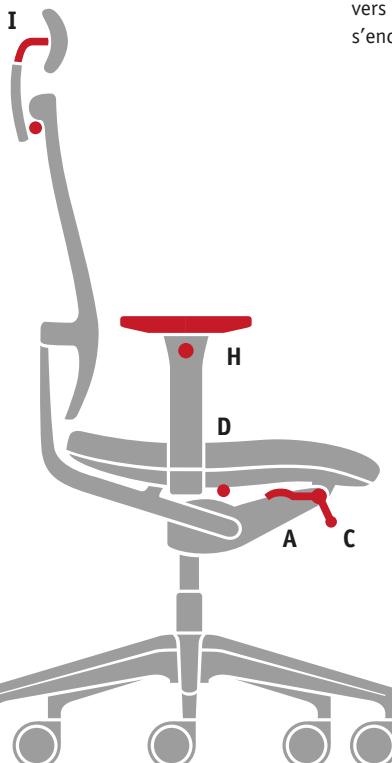

Réglage de l'appui-nuque (en option)

- Régler la hauteur de l'appui-nuque : faire glisser l'appui-nuque pour le régler à la hauteur voulue (réglable en continu).
- Incliner l'appui-nuque : donner à l'appui-nuque l'inclinaison voulue.

Conseils d'entretien

Utilisation

Ce siège de travail de conférence est conçu pour un poids d'utilisateur jusqu'à 120 kg et doit être utilisé selon le mode d'emploi et conformément aux règles élémentaires de sécurité. Une utilisation non conforme présente un risque d'accident (par exemple : lorsque le siège est utilisé comme marchepied ou lorsque l'on s'asseoit sur les accoudoirs).

Roulettes

Avant la première utilisation, enlever la protection de transport de couleur.

Pour votre sécurité, et en fonction de votre sol, il existe, conformément aux normes de sécurité, plusieurs types de roulettes :

- Roulettes dures pour sol moquette (de série)
 - Roulettes molles pour toutes les autres surfaces.
- Remplacement des roulettes : après un déménagement ou un changement de revêtement de sol, il vous suffit de retirer ou de remettre les roulettes en place.

Appui lordose

Montage ultérieur du système appui-lordose en deux temps : suspension d'une face de l'armature ans le rail de la structure du dossier, puis adaptation de l'autre face à l'identique.

Accoudoirs

Sur certains modèles, des accoudoirs peuvent être ajoutés ou remplacés ultérieurement.

Parties en polypropylène

Le nettoyage de ces pièces s'effectue à l'aide d'une solution savonneuse. Ne pas utiliser de détergent chimique.

Capitonnage/Tissu Trévira tendu

Les tissus doivent être aspirés régulièrement. Retirer immédiatement les tâches avec de l'eau tiède et un chiffon humide. Les salissures légères peuvent être éliminées avec une lessive pour linge délicat ou la mousse de nettoyage spéciale proposée par Sedus. Les parties capitonnées et le tissu Trévira tendu du dossier ne peuvent être remplacés qu'à l'usine.

Cuir

Le cuir est un produit naturel. Les irrégularités de la peau donnent à cette matière son aspect unique. Frotter les salissures légères avec un chiffon de laine doux. Pour les salissures plus importantes, utiliser exclusivement un produit d'entretien pour cuir teinté à l'aniline. Ne pas exposer le cuir semi-enduit traité aniline aux rayons directs du soleil.

Réglage de la hauteur du siège

Nous recommandons un nettoyage régulier du tube central (sous l'assise) avec un chiffon. Autre entretien possible, comme par exemple le ressort à gaz, l'échange ne peut être effectué que par du personnel qualifié.

Gezond zitten is een kwestie van instelling




► Zitvlak helemaal benutten

Het anatomisch gevormde zitvlak moet helemaal benut worden. Alleen zo is het contact met de ondersteunende rugleuning gewaarborgd. open mind is als optie uitgerust met een neigingsverstelmechanisme voor de zitting en een schuifzitting. De zitting kan hiermee individueel aangepast worden aan elke lichaamslengte.



► Zithoogte exact instellen

De juiste zithoogte betekent: een hoek van ca. 90° in het ellebooggewicht, wanneer de onderarmen horizontaal op het werkblad liggen. Een hoek van ca. 90° in het kniegewicht, wanneer de voeten in hun geheel in aanraking zijn met de vloer. Wanneer uw werkblad te hoog is en niet naar beneden gecorigeerd kan worden, heeft u een in hoogte en neiging verstelbare voetensteun nodig.



► Rugleuning instellen

Stel de hoogte van de lordosesteun zodanig in, dat de welving in de rugleuning de wervelkolom ter hoogte van de 3^e en 4^e lendewervel (bereik van de grootste voorwelving) ondersteunt. Zo wordt de natuurlijke S-vorm van de wervelkolom in elke zitpositie gestabiliseerd.



► Dynamisch zitten

Dynamisch zitten betekent, de zithouding vaak wisselen, dat wil zeggen, zo vaak mogelijk variëren tussen de voorste en achterste zithouding. Stel de rugleuning daarom dynamisch in. open mind is uitgerust met een similarmechaniek – u kunt de aanleundruk van de rugleuning individueel instellen. Zo ondersteunen leuning en zitting uw lichaam automatisch in iedere zit-/ligstand.

Functies van de bureaustoel



Hoogte van de zitting

► Zitting lager zetten:

1. Zitting belasten
2. Knop naar boven trekken (zitting gaat langzaam omlaag)
3. Knop op gewenste zithoogte losslaten = vergrendelen

► Zitting hoger zetten:


1. Zitting ontlasten
2. Knop naar boven trekken (zitting komt langzaam omhoog)
3. Knop op gewenste zithoogte losslaten = vergrendelen



Neiging van de rugleuning

► Rugleuning dynamisch instellen:

1. Knop naar boven trekken, losslaten
 2. Rugleuning beladen
 3. Vergrendeling laat automatisch los
- Rugleuning vergrendelen:
1. Er tegen leunen tot de gewenste neiging van de leuning bereikt is
 2. Knop naar beneden drukken, losslaten = vergrendelen



Sterkte van de aanleundruk

► Aanleundruk sterker instellen:

1. Kruk uittrekken
2. Draaiknop met de wijzers van de klok mee draaien
3. Kruk weer inschuiven

► Aanleundruk zwakker instellen:

1. Kruk uittrekken
2. Draaiknop tegen de wijzers van de klok in draaien
3. Kruk weer inschuiven



Hoogte van de lordosesteun (optie)

► Hoogte instellen:

1. Leuning ontlasten
2. Lordosesteun verschuiven


Neem a.u.b. bij een montage achteraf goed nota van de aanwijzingen in deze handleiding.



Diepte van de zitting (optioneel)

► Zittingdiepte instellen:

1. Knop uittrekken en vasthouden
2. Zitzussen in gewenste positie schuiven
3. Knop losslaten, zitting klikt vast

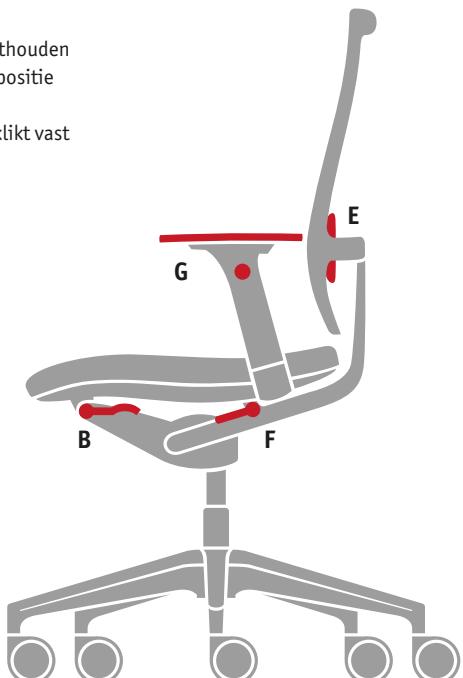



Neiging van het zitvlak (optie)

- ▶ Zitting naar voren neigen:
 1. Zitting ontlasten
 2. Hendel onder de zitting 180° naar achteren draaien, zitting neigt 4° naar voren

- ▶ Zitting horizontaal zetten:
 1. Zitting ontlasten
 2. Hendel onder de zitting 180° naar voren draaien, zitting neigt weer terug in de nul-stand



Verstelling van de 3-D armleuningen (optie)


- ▶ Hoogte van de armleuningen verstellen:
 1. Knop indrukken, armleuning naar gewenste hoogte tillen resp. laten zakken
 2. Knop loslaten, armleuning klikt vast

- ▶ Diepte van de armleuningen verstellen:

Armsteun naar achteren of voren schuiven; opdek klikt vast

- ▶ Opdekje draaien:

Armpopdek naar links of naar rechts draaien, opdek klikt vast



Verstelling van de 3-D armleuningen bij de modellen met schuifzitting (optioneel)


- ▶ Hoogte van de armleuningen verstellen:
 1. Knop indrukken, armleuning naar gewenste hoogte tillen resp. laten zakken
 2. Knop loslaten, armleuning klikt vast

- ▶ Diepte van de armleuningen verstellen: Armsteun naar achteren of voren schuiven; opdek klikt vast

- ▶ Armpopdekje zwenkbaar:

Tot 15° naar binnen en buiten; met weerstand tot 360° draaibaar, bij 180° wordt de afstand tussen de 2 armleuningen kleiner

- ▶ Afstand tussen armleuningen wijzigen:
 1. Schroeven met een Torx schroeven-draaier (TX30) licht losdraaien
 2. Armleuning in gewenste positie verschuiven

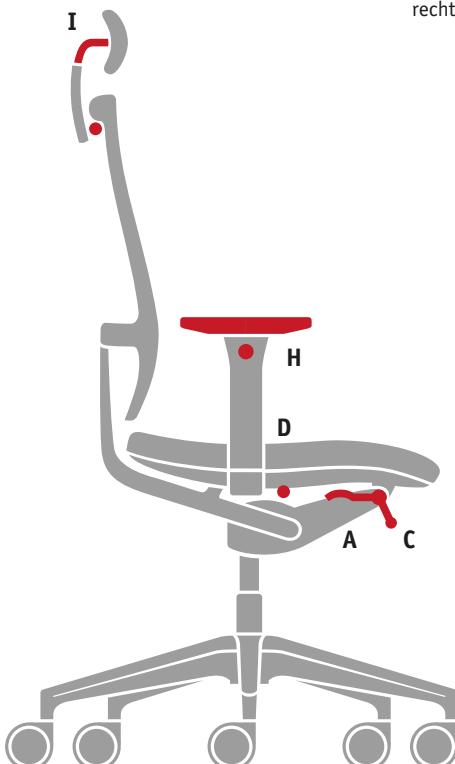

Verstelling van de neksteun (optie)

- ▶ Hoogte van de neksteun verstellen:

Neksteun naar gewenste hoogte schuiven (traploos verstelbaar)

- ▶ Neksteun neigen: Neksteun in gewenste neigpositie zetten

Aanwijzingen voor de gebruiker

Gebruik

Deze kantoorraaistoel is geschikt voor een gebruikersgewicht tot 120 kg en mag alleen volgens de voorschriften onder naleving van de algemene zorgvuldigheidsplicht worden gebruikt. Bij oneigenlijk gebruik (bijv. als klimhulpmiddel of bij zitten op de armleuningen of extreme belasting op onderdelen) bestaat gevaar voor ongelukken.

Wielens

Voor het eerste gebruik de gekleurde transportbescherming verwijderen. Voor uw veiligheid en voor de verschillende vloerbedekkingen zijn er, conform de veiligheidsvoorschriften, verschillende wielen:

- Harde wielen met voor zachte ondergrond (standaard),
- Zachte wielen met voor alle niet-zachte ondergrond.

Verwisselen van wielen: bijv. na een verhuizing of na vervangen van de vloerbedekking – wielen gewoon eruit trekken resp. erin steken.

Lordosesteun

Bij een montage achteraf wordt een zijde van de lordosesteun in het frame van de rugleuning ingehangen. Daarna wordt de andere kant van de lordosesteun, welke uitrekbaar is, in de tegenovergestelde richting ingehangen.

Armleuningen

Bij enkele modellen kunnen desgewenst naderhand armleuningen gemonteerd resp. omgeruild worden.

Kunststof delen

Voor het schoonmaken is een zeepsopje geschikt. A.u.b. geen agressieve schoonmaakmiddelen gebruiken.

Stoffering/membraan

Bekleding regelmatig stofzuigen. Vlekken meteen met lauwwarm water en vochtige doek deppen. Bij lichte bevuiling van de bekledingsstoffen alleen met zacht wasmiddel reinigen of met het door Sedus aangeboden reinigings-schuim. De gestoffeerde delen en de membraanbespanning van de rugleuning kunnen alleen in de fabriek vervangen worden.

Leer

Leer is een natuurproduct. Vergroeiingen van de dierenhuid geven het materiaal het onmiskenbare accent. Lichte vervuilingen met zachte wollen doek wegwijsen. Bij sterke vervuiling uitsluitend verzorgingsmiddel voor met aniline gekleurd leer gebruiken. Semi-anilineleer niet blootstellen aan directe bestraling door de zon.

Zithoogte verstelling


Wij adviseren de stand van de gasveer regelmatig met een lap te reinigen. Andere werkzaamheden met betrekking tot de gasveer, zoals bijvoorbeeld de vervanging ervan, mogen enkel door vakmensen uitgevoerd worden.

La seduta sana è una questione di regolazione




► Utilizzo dell'intera superficie di seduta

La superficie del sedile anatomico deve essere occupata completamente. Solo così viene garantito il corretto contatto con lo schienale e quindi il sostegno adeguato. open mind è disponibile su richiesta con regolazione dell'inclinazione del sedile e seduta a scorrimento. Il sedile può essere così adattato in modo individuale a qualsiasi corporatura.



► Esatta regolazione dell'altezza del sedile

Per altezza corretta del sedile si intende: un angolo di circa 90° del gomito quando l'avambraccio poggia in posizione orizzontale sulla superficie di lavoro. Un angolo di circa 90° del ginocchio quando i piedi poggianno completamente a terra. Se la superficie di lavoro è troppo alta e non può essere abbassata, è necessario un poggiapiedi ad altezza e inclinazione regolabile.



► Regolazione dello schienale

Regolare l'altezza del sostegno lombare in modo tale che la curvatura dello schienale supporti la colonna vertebrale all'altezza della 3° e 4° vertebra lombare (la zona in cui la colonna presenta la maggiore curvatura in avanti). In questo modo, la normale forma a S della colonna vertebrale viene assicurata in qualsiasi posizione di seduta.



► Seduta dinamica

Per una seduta dinamica è necessario modificare spesso la propria postura, vale a dire passare con la maggiore frequenza possibile dalla postura anteriore a quella posteriore e viceversa. Si consiglia quindi di regolare dinamicamente lo schienale. open mind è dotata di un meccanismo Similar che consente di regolare la resistenza dello schienale in base alle esigenze personali. In questo modo, schienale e sedile si regolano automaticamente per sostenere il corpo in ogni posizione seduta/distesa.

Funzioni della poltrona girevole



A Altezza del sedile

- Abbassamento del sedile:
 1. A sedile carico
 2. Sollevare la leva
(il sedile si abbassa lentamente)
 3. Rilasciare la leva all'altezza
del sedile desiderata =
bloccaggio

- Sollevamento del sedile:
 1. A sedile scarico
 2. Sollevare la leva
(il sedile si alza lentamente)
 3. Rilasciare la leva all'altezza
del sedile desiderata =
bloccaggio



B Inclinazione dello schienale

- Regolazione dinamica dello schienale:
 1. Sollevare la leva e quindi rilasciarla
 2. Appoggiarsi allo schienale
 3. Il dispositivo di bloccaggio scatta automaticamente

- Bloccaggio dello schienale:
 1. Appoggiarsi fino a raggiungere l'inclinazione desiderata dello schienale
 2. Abbassare la leva e quindi rilasciarla = bloccaggio



C Resistenza dello schienale

- Impostazione di una resistenza maggiore dello schienale:
 1. Estrarre la manopola
 2. Ruotare la manopola in senso orario
 3. Reinserire la manopola

- Impostazione di una resistenza minore dello schienale:
 1. Estrarre la manopola
 2. Ruotare la manopola in senso antiorario
 3. Reinserire la manopola



E Altezza del sostegno lombare (optional)


- Regolazione dell'altezza:
 1. A schienale scarico
 2. Far scorrere il sostegno lombare nelle guide

In caso di montaggio a posteriore si prega di rispettare le avvertenze per l'utilizzatore riportate nel presente manuale.



D Profondità della seduta (optional)

- Impostazione della profondità della seduta:
 1. Estrarre la manopola e tenerla estratta
 2. Fare scorrere l'imbottitura del sedile nella posizione desiderata
 3. Rilasciare la manopola, il sedile scatta in posizione

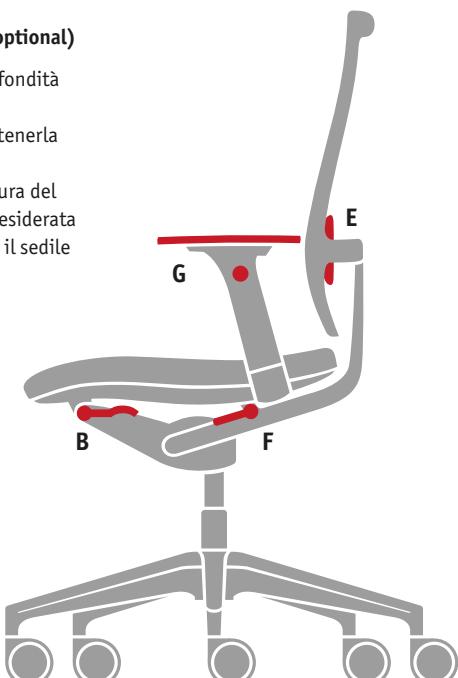



Inclinazione della superficie del sedile (optional)

► Inclinazione del sedile in avanti:

1. A sedile scarico
2. Orientare all'indietro di 180° la leva presente sotto il sedile; il sedile si inclina in avanti di 4°

► Posizionamento orizzontale del sedile:

1. A sedile scarico
2. Orientando in avanti di 180° la leva presente sotto il sedile, si ripristina la posizione normale del sedile.



Regolazione dei braccioli 3-D (optional)

► Regolazione dell'altezza dei braccioli:

1. Premere il pulsante e sollevare o abbassare il bracciolo fino alla posizione desiderata
2. Rilasciare il pulsante; il bracciolo scatta in posizione

► Regolazione della profondità dei braccioli:

fare scorrere il poggiabraccia all'indietro o in avanti; il poggiabraccia scatta in posizione

► Poggiabraccia mobile: poggiabraccia girevole e bloccabile verso destra o verso sinistra



Regolazione dei braccioli 3-D su versione con sedile scorrevole (optional)

► Regolazione dell'altezza dei braccioli:


1. Premere il pulsante e sollevare o abbassare il bracciolo fino alla posizione desiderata
2. Rilasciare il pulsante; il bracciolo scatta in posizione

► Regolazione della profondità dei braccioli: fare scorrere il poggiabraccia all'indietro o in avanti; il poggiabraccia scatta in posizione

► Superficie di appoggio orientabile: fino a 15° all'interno e all'esterno; fino a 360° superando la resistenza; a 180° varia la larghezza tra i braccioli

► Variare la larghezza:

1. Allentare le viti con chiave idonea (TX30)
2. Spostare la posizione dei braccioli e riavvitare

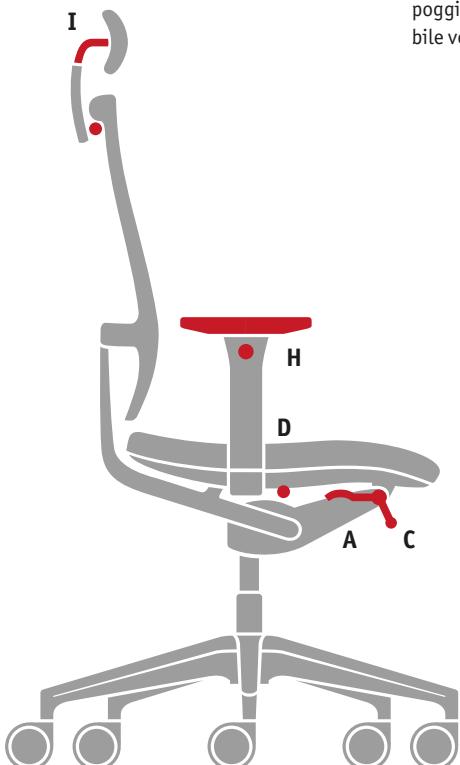

Regolazione del supporto cervicale (optional)

► Regolazione dell'altezza del supporto cervicale: spostare il supporto cervicale all'altezza desiderata (regolazione in continuo)

► Inclinazione del supporto cervicale: portare il supporto cervicale all'inclinazione desiderata

Indicazioni per l'utilizzatore

Utilizzo

Questa poltrona girevole da ufficio è concepita per utenti di peso fino a 120 kg e può essere impiegata solo in modo corretto e nel rispetto dell'obbligo di diligenza. In caso di utilizzo inappropriate (ad es. al posto di una scala, sedendosi sui braccioli o con carichi estremi unilaterali), sussiste il rischio di incidente.

Rotelle

Al primo utilizzo, rimuovere il rivestimento colorato per il trasporto. Per la sicurezza dell'utilizzatore e per i diversi tipi di pavimentazione, sono disponibili, come previsto dalle norme di sicurezza, diversi tipi di rotelle:
– rotelle dure per pavimento morbido (di serie),
– rotelle morbide per tutti i pavimenti duri.
Sostituzione delle rotelle: ad es. dopo un trasloco o dopo la sostituzione della pavimentazione – estrarre o inserire semplicemente le rotelle.

Sostegno lombare

Per il montaggio successivo, agganciare un lato del sostegno lombare nella guida nel telaio dello schienale. Tendere ed agganciare anche l'altro lato.

Braccioli

In alcuni modelli, su richiesta è possibile montare o sostituire successivamente i braccioli.

Parti in plastica

Per la pulizia, impiegare un detergente a base di sapone. Non utilizzare detergenti aggressivi.

Imbottitura/parti in tessuto

I tessuti dovrebbero essere aspirati periodicamente. Le macchie devono essere asportate immediatamente con acqua tiepida e un panno umido. Eventuali macchie sul tessuto di rivestimento possono essere eliminate con detergenti delicati o chiedendo l'apposito smacchiatore a Sedus. Le imbottiture devono essere sostituite da personale specializzato.

Pelle

La pelle è un prodotto naturale. Le imperfezioni presenti sulla pelle conferiscono al materiale il suo aspetto inconfondibile. In presenza di macchie eliminarle con un panno in lana morbida. In caso di sporco più ostinato, utilizzare esclusivamente prodotti per pelle tinta con coloranti anilinici. Non esporre la pelle semi-anilinica ai raggi diretti del sole.

Regolazione altezza sedile


Consigliamo di pulire regolarmente il pistone con un panno. La manutenzione o sostituzione della cartuccia a gas può essere eseguita solo da personale specializzato.

Estar sentado correctamente es cuestión de detalle




► Utilización de toda la superficie del asiento

La superficie de un asiento de diseño anatómico tiene que ser ocupada en su totalidad para conseguir la correcta sujeción del respaldo. open mind está equipado opcionalmente con un ajuste de la inclinación del asiento y un asiento deslizable. De este modo, el asiento puede adaptarse individualmente a cada talla.



► Ajuste preciso de la altura de asiento

Una altura correcta del asiento significa: un ángulo de la articulación del codo de aprox. 90°, estando los antebrazos horizontalmente apoyados sobre la superficie de trabajo y un ángulo de la articulación de la rodilla de aprox. 90°, tocando el suelo con toda la superficie de los pies. Si su superficie de trabajo es demasiado alta y no se puede corregir la altura hacia abajo, necesita un reposapiés ajustable en altura y en inclinación.



► Ajustar el respaldo

Ajuste la altura del apoyo lumbar de modo tal que la curvatura del respaldo sujeté la columna vertebral en la zona de la 3^a y 4^a vértebra lumbar (zona de mayor convexidad). De este modo se estabiliza la forma natural en S de la columna vertebral en cualquier posición de asiento.



► Estar sentado de forma dinámica

Estar sentado de forma dinámica quiere decir cambiar frecuentemente la postura de asiento, es decir, alternando tantas veces le sea posible entre una postura de asiento delantera y trasera. Ajuste, por ello, el respaldo de forma dinámica. open mind está equipado con una mecánica similar – de este modo puede usted regular la presión sobre el respaldo. En cualquier posición, sentado o tumbado, se adaptan automáticamente el respaldo del asiento a su anatomía individual.

Funciones del sillón giratorio




A Altura del asiento

► Bajar el asiento:

1. Siéntese
2. Tire de la palanca hacia arriba (el asiento baja lentamente)
3. Suelte el botón a la altura deseada = queda fijado

► Elevar el asiento:

1. Sin estar sentado
2. Tire del botón hacia arriba (el asiento sube lentamente)
3. Suelte el botón a la altura deseada = queda fijado



C Fuerza de la tensión del respaldo

► Intensificar la fuerza del respaldo:

1. Extraiga la palanca
2. Gire el botón en el sentido de las agujas del reloj
3. Introduzca nuevamente la palanca

► Aflojar la fuerza del respaldo:

1. Extraiga la palanca
2. Gire el botón en sentido contrario al de las agujas del reloj
3. Introduzca nuevamente la palanca



E Altura del apoyo lumbar (opcional)

► Regulación de la altura:

1. Sin apoyar sobre el respaldo
2. Deslizar el refuerzo lumbar

En caso de un montaje posterior, le rogamos tener en cuenta las indicaciones para el usuario contenidas en estas instrucciones.



B Inclinación del respaldo

► Ajuste dinámico del respaldo:

1. Tire de la palanca hacia arriba, suéltelo
2. Cargue el respaldo
3. El bloqueo se libera automáticamente

► Bloquear el respaldo:


1. Apóyese hasta alcanzar la inclinación deseada del respaldo
2. Pulse el botón hacia abajo, suéltelo = queda fijado



D Profundidad del asiento (opcional)

► Ajustar la profundidad de asiento:

1. Tirar hacia fuera el botón y sujetar
2. Deslice el cojín del asiento a la posición deseada
3. Soltar el botón, el asiento queda fijado

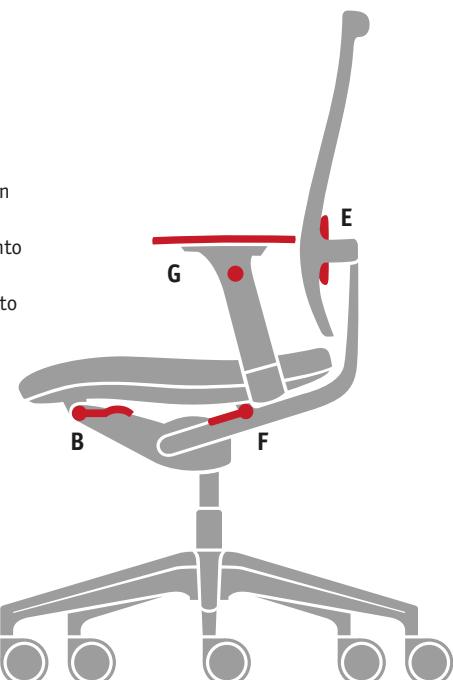



Inclinación de la superficie del asiento (opcional)

► Inclinar 4° hacia adelante:

1. Sin sentarse
2. Bascule la palanca debajo del asiento 180° hacia atrás, el asiento se inclina 4° hacia adelante

► Ajustar horizontalmente:

1. Sin sentarse
2. Si se bascula la palanca debajo del asiento en 180° hacia adelante, el asiento vuelve a la inclinación cero



Ajuste de los apoyabrazos 3 D (opcional)

► Ajustar la altura de los brazos:

1. Pulse el botón, suba o baje los brazos a la altura deseada
2. Suelte el botón, los brazos quedan fijados

► Ajustar la profundidad de los brazos:

Desplace hacia atrás o hacia adelante los reposabrazos; el reposabrazos queda fijado

► Basculamiento de la superficie de apoyo:

Girar el reposabrazos hacia izquierda o derecha, el reposabrazos queda fijado



Ajuste de los brazos 3 D en modelos con asiento desplazable (opcional)

► Ajustar la altura de los brazos:


1. Pulse el botón, suba o baje los brazos a la altura deseada
2. Suelte el botón, los brazos quedan fijados

► Ajustar la profundidad de los brazos: Desplace hacia atrás o hacia adelante los reposabrazos; el reposabrazos queda fijado.

► Girar superficie del apoyabrazos hasta 15° hacia dentro o fuera; superando el tope gira libremente 360°; con 180° cambia la distancia entre brazos

► Cambiar la anchura entre brazos:

1. Soltar ligeramente los tornillos con un destornillador Torx (TX30)
2. Mover los brazos hasta la posición deseada
3. Volver a apretar los tornillos

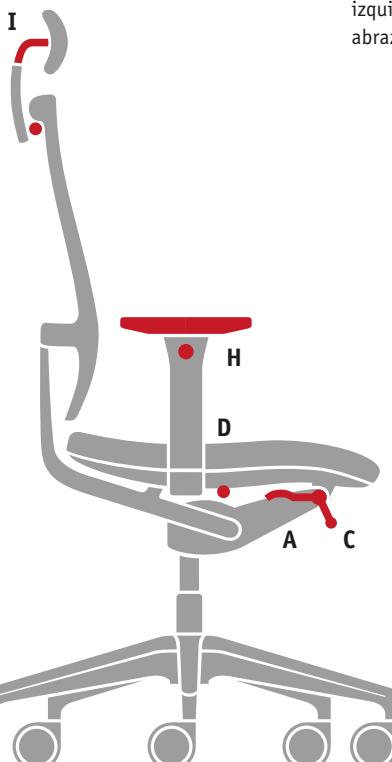

Ajuste del reposacabezas (opcional)

► Ajustar la altura del reposacabezas: Deslice el reposacabezas a la altura deseada (ajustable sin escalonamientos)

► Inclinar el reposacabezas: Incline el reposacabezas hasta la posición deseada

Indicaciones para el usuario

Aplicación

Este sillón de oficina giratorio es adecuado para personas con un peso corporal de hasta 120 kg y debe utilizarse de acuerdo con las instrucciones y siguiendo las normas generales de cuidado. En caso de utilizarse indebidamente (p. ej., subiéndose a ella, sentándose en los apoyabrazos o carga unilateral extrema) existe peligro de accidente.

Ruedas

Antes del primer uso se debe retirar la protección de color para el transporte. Para su seguridad y para los diversos recubrimientos de suelo existen diferentes tipos de ruedas, conforme a las directivas de seguridad:

- Ruedas con superficie dura para suelos blandos (de serie)
 - Ruedas con superficie blanda para suelos duros.
- Cambio de las ruedas: p. ej., después de una mudanza o de haberse cambiado el recubrimiento del suelo – sencillamente extraiga las ruedas o insértelas.

Apoyo lumbar

Para un montaje posterior del apoyo lumbar se coloca una parte del refuerzo en una riel de la estructura del respaldo. Después colocar la otra parte del refuerzo lumbar forzándolo hasta enganchar en el riel del otro lado.

Apoyabrazos

En algunos modelos, sobre demanda pueden montarse los apoyabrazos posteriormente o cambiarse los mismos.

Piezas plásticas

Para la limpieza es apropiada una solución jabonosa. Le rogamos no utilizar productos agresivos de limpieza.

Tapizado/Membrana

Las telas deberían ser aspirados regularmente. Las manchas deberán ser eliminadas de inmediato con agua templada y un paño húmedo. Si existe una ligera suciedad, utilizar únicamente jabones neutros o la espuma de limpieza ofrecida por Sedus. Las piezas del tapizado y el tensado de membrana del respaldo sólo pueden reemplazarse en fábrica.

Cuero

El cuero es un producto natural. Las deformaciones naturales en la piel del animal le dan al material su nota inconfundible. Frote la suciedad ligera con un paño blando de lana. En caso de suciedad más intensa utilice únicamente productos detergentes especiales para cuero coloreado con anilina.

No exponga el cuero de semianilina a la radiación solar directa.

Ajuste de altura del asiento

Recomendamos limpiar la varilla del pistón con un paño. Otros trabajos en el muelle de gas, como por ejemplo cambiarlo, sólo puede llevarse a cabo por personal cualificado.

sedus

Deutschland

Sedus Stoll Aktiengesellschaft, Christof-Stoll-Straße 1, D-79804 Dogern
Telefon +49 7751 84-0, Telefax +49 7751 84-310
E-Mail sedus@sedus.de, Internet www.sedus.de

Belgique

Sedus Stoll b.v.b.a./s.p.r.l. Clintonpark, Keppekouter
Ninovesteenweg 198, B-9320 Erembodegem-Aalst
Telefoon +32 9 369 9614, Telefax +32 9 368 1982
E-Mail sedus.be@sedus.com, Internet www.sedus.be

España

Sedus Stoll, S. A., Parque Empresarial San Fernando, Avenida Castilla, 2
Edificio Italia – 1^a planta, E-28830 San Fernando de Henares
Teléfono +34 91 597 0176, Telefax +43 91 676 3245
E-Mail sedus.es@sedus.com, Internet www.sedus.es

France

Sedus Sarl, 10 rue Auber, F-75009 Paris
Téléphone +33 1.53.77.20.50, Fax +33 1.53.77.20.51
E-Mail commercial@sedus.fr, Internet www.sedus.fr

Great Britain

Sedus Stoll Ltd., 9 Brewhouse Yard, London EC1V 4JR
Telephone +44 207 566 3990, Telefax +44 207 566 3999
E-Mail sedus.uk@sedus.co.uk, Internet www.sedus.co.uk

Italia

Sedus Stoll S.r.l., Via Volta snc, I-22071 Cadorago (CO)
Telefono +39 031 494 111, Telefax +39 031 494 140
E-Mail sedus.it@sedus.com, Internet www.sedus.it

Nederland

Sedus Stoll B.V., Platinistraat 33, NL-2718 SZ Zoetermeer
Telefoon +31 79 363 1590, Telefax +49 79 363 1599
E-Mail sedus.nl@sedus.com, Internet www.sedus.nl

Österreich

Sedus Stoll Ges.m.b.H., Herklotzgasse 26/H1, A-1150 Wien
Telefon +43 1 9 82 94 170
E-Mail sedus.at@sedus.at, Internet www.sedus.at

Schweiz

Sedus Stoll AG, Industriestrasse West 24, CH-4613 Rickenbach
Telefon +41 62 211 0088
E-Mail sedus.ch@sedus.ch, Internet www.sedus.ch

75.0445.900